

Omítaná akumulční kamna AKUREA Omítaná akumulční kamna AKUREA



Alternativou k omítané variantě je provedení s kamenným obkladem, které je dostupné v 10 odstínech.



- Čelní i rohové modely
- Velká akumulace tepla
- Výkon 3 kW/h
- Individuální barevná úprava
- Rychlá montáž (1 den)
- Splňuje ECODESIGN


Nízkoenergetická kamna s prvotřídní akumulací tepla



Nová řada omítaných akumulčních kamen

- Vše, co mají moderní akumulční kamna splňovat:
- Ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy!
 - Čelní i rohového provedení s tahy!
 - Velká akumulční hmota pro dlouhou dobu sálání tepla
 - Průměrný hodinový výkon 3 kW
 - Individuální možnosti finální povrchové úpravy

Velká akumulční schopnost pro dlouhou dobu sálání tepla + rychlá instalace díky modulární konstrukci

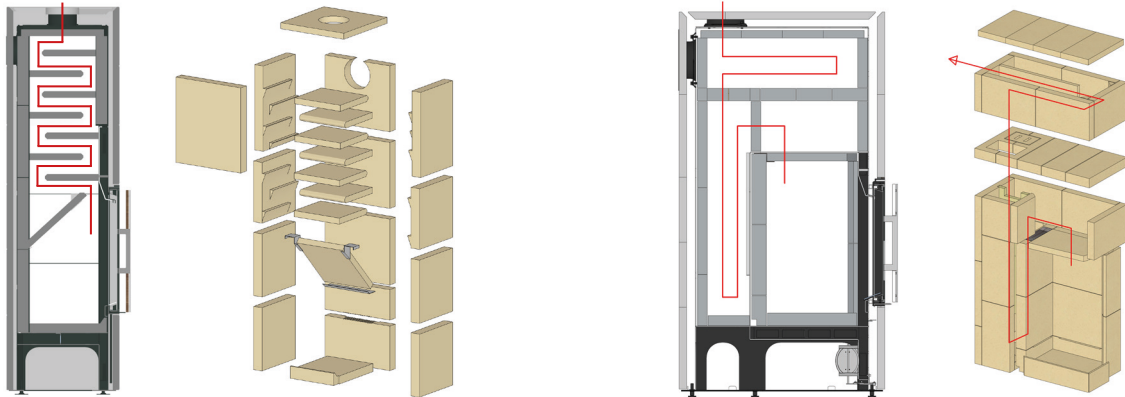

AKUREA

Kompletní balení

Dodávka obsahuje veškerý potřebný materiál pro zhotovení kamen v bílé barvě.
Součástí dodávky je:

- Šamotové topeniště
- Šamotový tahový systém
- Ocelový nosný korpus
- Modulární vnější obestavba
- Perlínka
- Lepidlo, omítka (zrnitost 1,2 mm)

Doba montáže 1 den

Model	Parametry	
	AKUREA F - čelní Výška 173 cm x šířka 52 cm x hloubka 52 cm Hmotnost 550 kg Dvířka 31 x 55 cm Výkon 2,4 kW/h po dobu 8 hodin sálání Dávka dřeva max. 3,5 kg/h Délka polene max. 33 cm Účinnost: 93 %	Délka tahu: 2,9 m
	AKUREA L - rohová levá Výška 155 cm x šířka 83 cm x hloubka 47,5 cm Hmotnost 660 kg Dvířka 50 x 29 x 48 cm Výkon 2,8 kW/h po dobu 10 hodin sálání Dávka dřeva max. 5,5 kg/h Délka polene max. 33 cm Účinnost: 83,4 %	Délka tahu: 3,3 m
	AKUREA R - rohová pravá Výška 155 cm x šířka 83 cm x hloubka 47,5 cm Hmotnost 660 kg Dvířka 50 x 29 x 48 cm Výkon 2,8 kW/h po dobu 10 hodin sálání Dávka dřeva max. 5,5 kg/h Délka polene max. 33 cm Účinnost: 83,4 %	Délka tahu: 3,3 m