


# LARIS 50

## Technický list

**Typ:** Krbová vložka

**Výrobce:** ROCAL

| Parametr                                                      | Hodnota                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Minimální – maximální tah komína                              | 11–13 Pa                |
| Spotřeba paliva                                               | 1,45 kg/h               |
| Hmotnostní průtok spalin                                      | 4,3 g/s                 |
| Účinnost                                                      | 85%                     |
| Jmenovitý výkon                                               | 4,9 kW                  |
| Regulovatelný výkon                                           | 4,5–7,5 kW              |
| Emise CO ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> )              | 1212 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emise NO <sub>x</sub> ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> ) | 99 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Emise OGC ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> )             | 55 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Prach ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> )                 | 16 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Hmotnost                                                      | 100 kg                  |
| Maximální dávka paliva                                        | 2 kg                    |
| Výška příkladacího otvoru                                     | 175 mm                  |
| Délka polen                                                   | 330 mm                  |
| Minimální výška komína                                        | 4 000 mm                |
| Průměr kouřovodu                                              | 150 mm                  |
| Průměr přívodu vzduchu                                        | 100 mm                  |
| Průměrná teplota spalin                                       | 200,8 °C                |
| Palivo                                                        | Dřevo                   |
| Max. vlhkost dřeva                                            | 12 - 20%                |
| Číslo certifikátu                                             | 0476-AoP-CPR-3114280    |

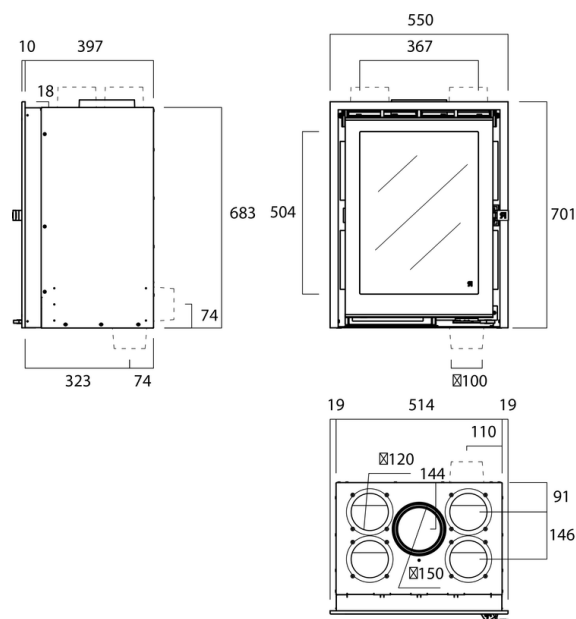

| Odstup od hořlavých materiálů | Vzdálenost |
|-------------------------------|------------|
| Přední                        | 1 250 mm   |
| Zadní                         | 300 mm     |
| Boční                         | 450 mm     |