

ROCAL

Designové závěsné krby

Krbové vložky

Krbová kamna

Zahradní grily



ROCAL



O dodavateli

Sídlo a výroba ve Španělsku u Barcelony

Rodinná firma založená v roce 1982
= přes 40 let existence

Sortiment:

- **designové závěsné krby**
- **centrálně stojící krby**
- krbové vložky
- krbová kamna
- zahradní grily



ROCAL



Základní parametry topidel

Těleso topeniště = ocel tloušťky 4 – 6 mm

Výstelka topeniště = vermikulit

Popelník = u většiny modelů ano

Přívod externího vzduchu = ano

Splňují ECODESIGN = ano



ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY

Značka ROCAL má nejširší sortiment designových krbů v Evropě.

„Luxusní výrobek za cenu průměrné krbové vložky“

Závěsné na rovnou zeď



Závěsné do rohu



Centrálně stojící



ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY - charakteristika

Zákazníci oceňují neobvyklý zajímavý design.

Tyto krby často poptávají architekti.

Samotná instalace trvá cca 3 hodiny:

- žádná obestavba
- „pouze“ na sucho přišroubovat na zeď



ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – závěsné na stěnu

Nejprodávanější modely:



DROP / MINI DROP



ANGLE

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – závěsné na stěnu

Nejprodávanější modely:



D-7



D-8

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – závěsné na stěnu

Nejprodávanější modely:



CITY



RONDE FRONTAL

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – závěsné na stěnu



VESTA FRONTAL – na konzoli



VESTA FRONTAL – na konzoli

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – centrálně stojící

Nejprodávanější modely:



BORN



GALA

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – centrálně stojící

Nejprodávanější modely:



RONDE CENTRAL



VESTA CENTRAL

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY – závěsné na strop

Nejprodávanější modely:



RONDE CENTRAL



VESTA CENTRAL

ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY - montáž

Krby se montují na pevnou, nespalnou stěnu.

POZOR: Nevrtat do zděného komínu !

Často je vhodné vybudovat předstěnu, protože:

1. Ochrání původní zedř/komín
2. Unese hmotnost tělesa krbu
3. Schová se do ní roura přívodu vzduchu

Pro přívod vzduchu je v nosné konzoli připravený prostup.

Lze případně i přívod vzduchu odspoda, skrze podstavnou nohu (která ovšem u mnoha modelů kazí design...)




DESIGNOVÉ KRBY - montáž

Snadná a rychlá montáž, „IKEA styl“:

- Přišroubovat konzoli tvaru „L“ na zeď
- Na pomocný díl usadit kouřovod
- Nasadit těleso krby a zaaretovat
- Spustit kouřovod na těleso krby (a zahodit pomocný díl)

Usazení tělesa na nosnou konzoli má vůli 5 cm ve vodorovném směru od zdi pro snazší „trefení se“ na komín.

Modely jsou konstruované na výšku stropu 270 cm.
Pro nižší stropy lze kouřovod zaříznout (nahore).
Pro vyšší stropy dodáváme prodloužení kouřovodu.

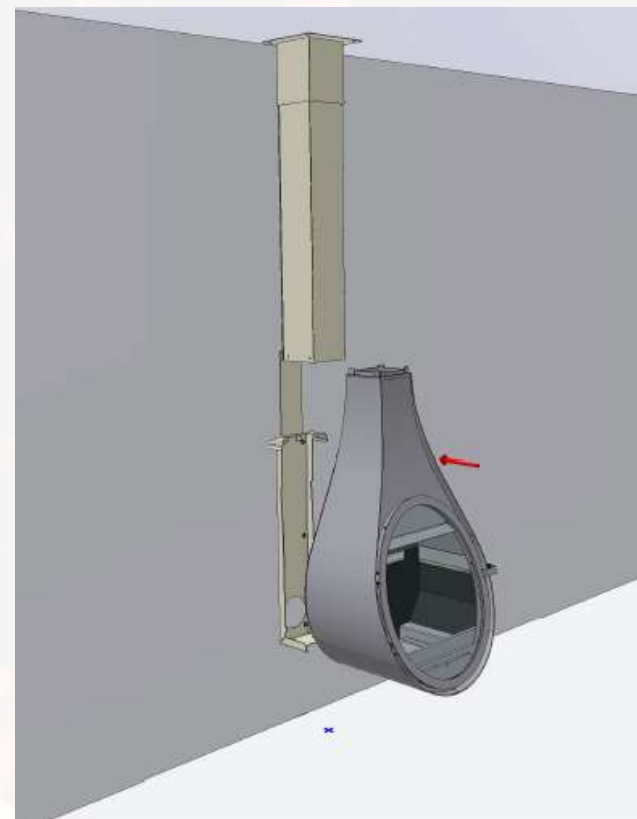

DESIGNOVÉ KRBY - kouřovody

Všechny kouřovody jsou jednoplášťové (2 mm), po vodě.

Kouřovody jsou u designových krbů v ceně.

Nejedná se o běžné roury kouřovodu; dole mají přírubu, která se šroubuje k tělesu krbu (!) V případě potřeby dodáme krb bez kouřovodu (sleva z ceny), pouze s 5 cm vysokou přírubou.

Na míru výšky místnosti se kouřovody zařezávají nahoře a překrývají krycí přechodkou (zvenitř s lamelou po vodě).

U hranatých kouřovodů je přechodka v podobě svařence „z hranatého na kulaté“ a opět s lamelou po vodě.

Prodloužení kouřovodu zvnějšku lícují a uvnitř mají lamelu po vodě.



DESIGNOVÉ KRBY - kouřovody

Stropní přechodky jsou „teleskopické“:

- Lze do nich nasunout kouřovod až 23 cm
- Řeší tak stav, kdy je pevně namontovaný jak komín tak těleso krbu a je potřeba vsadit mezi ně kouřovod



ROCAL



DESIGNOVÉ KRBY - kouřovody

Odkouření dozadu

Závěsné krby jsou primárně konstruované na přímé odkouření, po úpravě je lze napojit i dozadu:

- a) běžným kolenem (jen modely s kulatým kouřovodem)
- a) skrytým odkouřením, úpravou kouřovodu (všechny modely):
 - na zakázku vyrobíme odkouření dozadu dle zadaných kót (stačí rukou zakreslit do rozměrového výkresu, který je ke stažení na www.flamen.cz)
 - zvenku krb bude vypadat jako obvykle (až ke stropu), ale uvnitř kouřovodu bude záslepka nad zadním odkouřením a pod ní výstup dozadu



DESIGNOVÉ KRBY – údržba, servis

Čištění kouřovodů

- Přímé odkouření – vrchem po vyndání deflektorů
- Odkouření dozadu – spodem po vyndání deflektorů (zadní odkouření má „náběh“, není kolmé), anebo demontáží celého kouřovodu; na zakázku lze objednat vyrobení čistícího otvoru

Servis

Z výrobního pohledu jsou krby „jednoduché“ = rovná, neohýbaná skla, otvírání do boku, žádné pojezdové mechanismy, masivní konstrukce = **žádné reklamace**

Za posledních 7 let pouze 3 servisní případy:

2x výměna vermikulitových částí topeniště

1x výrobní defekt tělesa krbu, výrobce obratem dodal nové těleso

KRBOVÁ KAMNA a KRBOVÉ VLOŽKY

ROCAL



ROCAL x CALOR - charakteristika

Dvouplášťové ocelové těleso.

Možnost ventilátorů umístěných pod spalovací komorou (kamna fungují i bez ventilátorů).

Ve standardu dodáváme tělesa bez kouřovodu a bez teplovzdušných ventilátorů.

Obojí lze dokoupit jako příslušenství.



ROCAL



ROCAL x CALOR - porovnání

Rocal vyrábí 2 řady krbových kamen a krbových vložek:

ROCAL Habit / ARc: Robustnější, s 6 mm opláštěním, roštem a popelníkem, vyšší výkon (6 – 13 kW), ceny cca 60 – 70 tis. Kč

CALOR Atria / Atrium: Jednodušší, s 4 mm opláštěním, bezroštové topeniště, nižší výkon (5 – 8 kW), ceny cca 45 – 60 tis. Kč

Všechny modely jsou dvouplášťové, teplovzdušné, s možností ventilátorů.

ROCAL



ROCAL x CALOR - porovnání

Parametr	Rocal Habit / ARc	Calor Atrium / Atria
Cena	standardní	nižší
Nožičky	v ceně	za příplatek
Nominální výkon (dle modelů)	vyšší: 6 - 13 kW	nižší: 5 - 11 kW
Opláštění	6 mm ocel	4 mm ocel
Rošt a popelník	ano	ne
Možnost změnit dvířka pravá/levá	jen čelní modely	všechny modely
Hloubka	39 - 44 cm (dle modelů)	40 cm (všechny modely)
Dno topeniště	ocel	žárovbeton
Stěny topeniště	vermikulit 25 mm	vermikulit 30 mm
Ventilátory	lze	lze
Výkon ventilátorů	2 nebo 4 ks x 135m ³ /h	2 nebo 4 ks x 135m ³ /h

ROCAL



ROCAL x CALOR - ventilátory

Dvířka jsou vyšší než topeniště a jejich dolní část překrývá (ale netěsní) přísun vzduchu k mřížkám pod topeništěm



Za mřížkami jsou (nemusí být) ventilátory, které nasávají vzduch z místnosti, tlačí jej za spalovací komorou, nad ní a nad dvířky zpět do místnosti





ROCAL



ROCAL x CALOR – přívod vzduchu

Přívod vzduchu je variantně zezadu nebo odspoda.

Šroubovákem vylomte patřičné víčko a na jeho místo namontujte pomocí samořezných šroubků hrdlo CPV. (šroubky i hrdlo CPV jsou součástí balení)

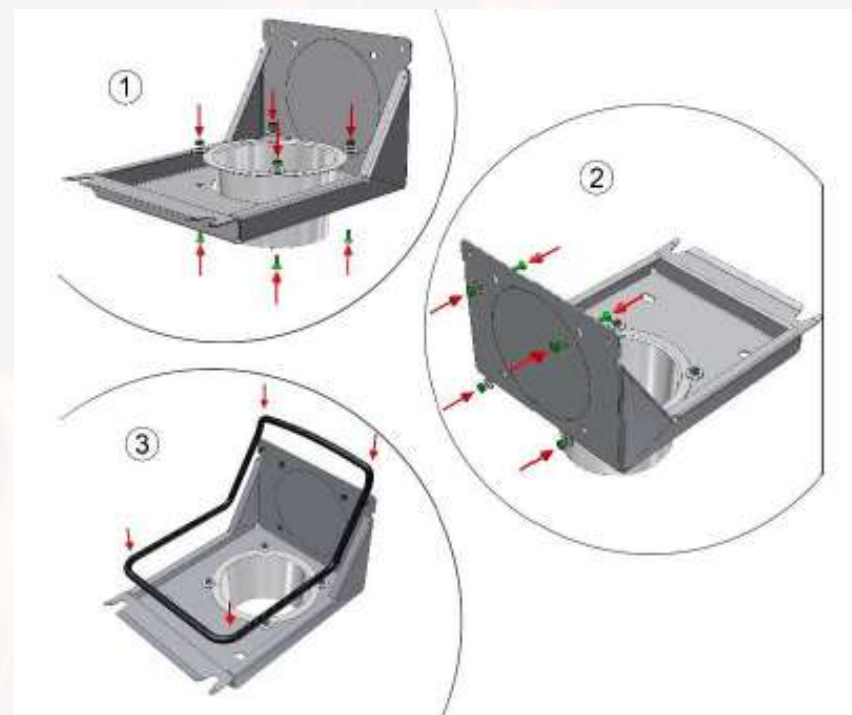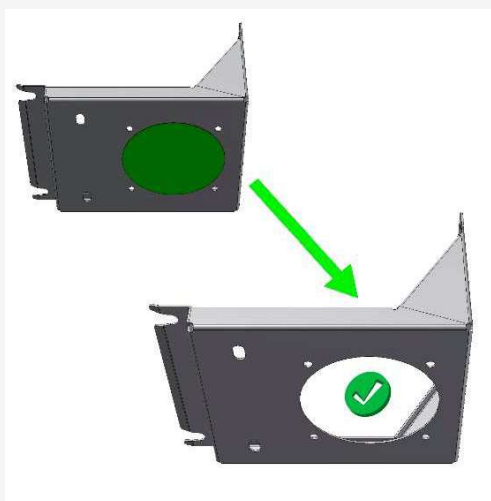

ROCAL



KRBOVÁ KAMNA - varianty

horizontální



vertikální



s trojúhelníkovým půdorysem



rohové modely



průhledové modely



ROCAL



KRBOVÁ KAMNA - možnosti usazení

Možnosti usazení:

- bez usazení (standardní cena)
- podstavná lavice
- zásobník na dřevo
- montážní sada na stěnu



ROCAL



KRBOVÉ VLOŽKY - charakteristika

Využití:

- buď jako krbové vložky
- nebo jako vložky („kazety“) do stávajícího otevřeného krbu (nožičky jsou odnímatelné)



ROCAL



KRBOVÉ VLOŽKY - možnosti

V ceně je 3-stranný rámeček 2,5 cm (boky a vršek).
Lze doobjednat čtvrtý (spodní) díl pro změnu na 4-stranný.

Alternativou k 2,5 cm rámečku je 4-stranný rámeček 10 cm (příplatková položka).

Přívod vzduchu buď zezadu nebo odspoda.

Dvouplášťové provedení:

- možnost ventilátorů pod spalovací komorou
- možnost teplovzdušných rozvodů do dalších místností



KRBOVÉ VLOŽKY- ventilátory

Ve standardu je přímo na tělese krbu/kamen vypínač s 3 pozicemi:

Pozice 0: Automatický pomalý chod. Ventilátory se zapínají a vypínají automaticky díky termostatu.

Pozice 1: Automatický rychlý chod. Ventilátory se zapínají a vypínají automaticky díky termostatu.

Pozice 2: Ruční rychlý chod. Zapínání i vypínání ventilátorů je ručně.

Dále jsou k dispozici jako příplatkové položky 2 druhy ovládání ventilátorů:

REGULAD-1 - zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované


REGULAD-2 - přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované

ROCAL




KRBOVÉ VLOŽKY – teplovzdušné rozvody

bez rozvodů

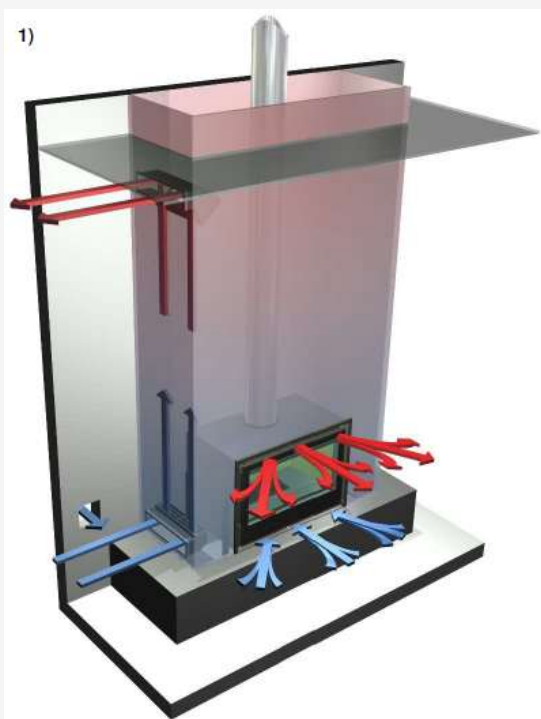

s teplovzdušnými rozvody


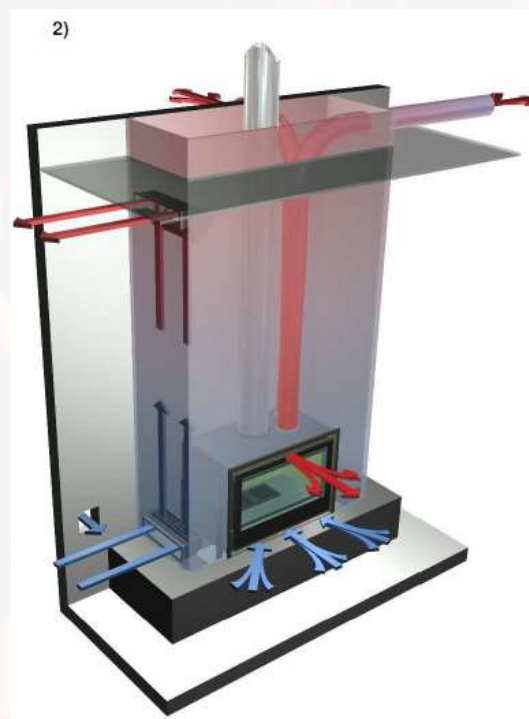


ROCAL



KRBOVÉ VLOŽKY – teplovzdušné rozvody

Šroubovákem vylomte patřičné víčko a na jeho místo namontujte pomocí samořezných šroubků hrdlo CPV. Šroubky i hrdlo CPV jsou součástí balení.

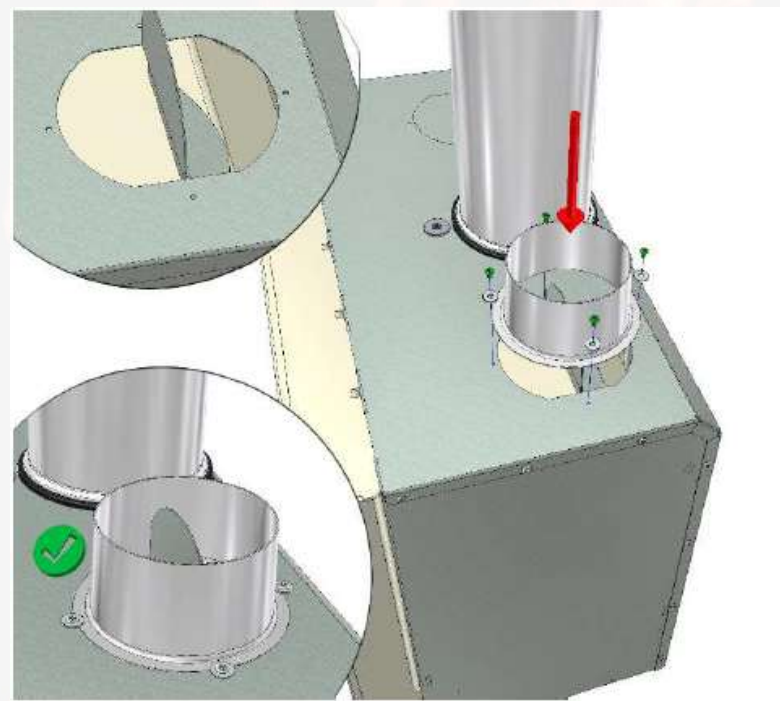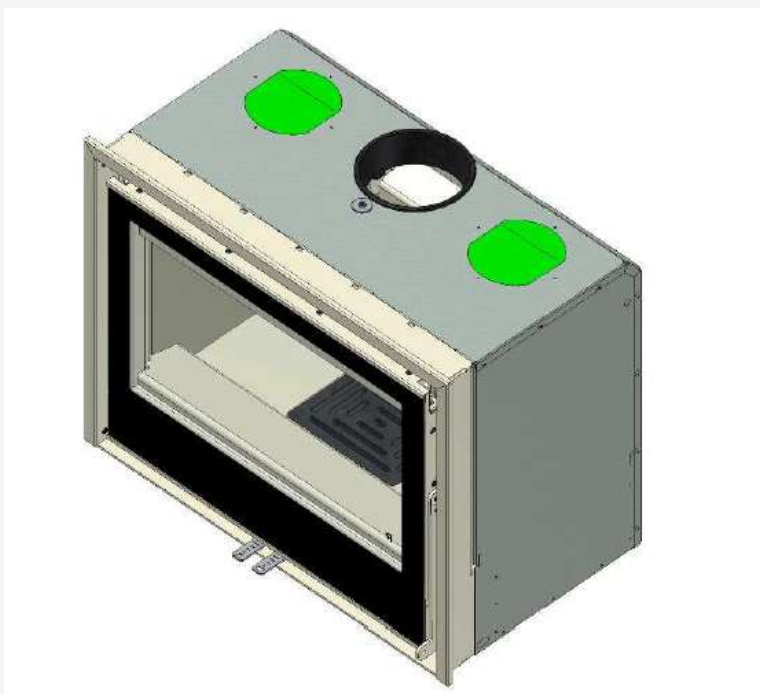

KRBOVÉ VLOŽKY - velikosti

Různé šíře a formáty

Provedení	Šíře
čelní	50 cm
čelní	65 cm
čelní	70 cm
čelní	80 cm
čelní	100 cm
rohové	76 cm
rohové	96 cm
třístranné	73 cm
průhledové	100 cm

ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY



ZAHRADNÍ GRILY

Jedno těleso grilu ve dvou variantách dle umístění.

Palma-75 Inox **Jardin** pro umístění venku
včetně jednoplášťového kouřovodu a stříšky

Palma-75 Inox **Porche** pro umístění pod střechou (např. ve venkovní kuchyni)
bez stříšky, včetně stropní krytky a vnějšího krytu kouřovodu
avšak bez kouřovodu

ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

Palma-75 Inox Jardin



Palma-75 Inox Porche



ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

Zajímavé řešení z pohledu ceny a doby instalace.

Cena: **59 900 Kč** bez DPH
(oba modely stejně)

Montáž: max. **půl dne**



ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

Palma-75 Inox Jardin

Celkové rozměry 75 x 174 x 57 cm (š-v-h)

Určen pro usazení na rovnou podstavu venku

Odolává povětrnostním vlivům

Součástí dodávky je jednoplášťový kouřovod a stříška



ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

Palma-75 Inox Porche

Celkové rozměry 75 x 200 x 57 cm (š-v-h)

Určen pro usazení na rovnou podstavu a pod střechou

Izolovaný kouřovod (Ø 250 mm) není součástí
dodávky



ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

V ostatním jsou oba modely identické:

- rozměry roštu 65x45 cm
- těleso černá nerez, může stát celoročně venku
- součástí dodávky je trojnožka pod pánev, gril na ryby, kleště
- možnost prodloužení kouřovodu

ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

Palma-75 Inox Porche - montáž



ROCAL



ZAHRADNÍ GRILY

Palma-75 Inox Porche - montáž



ROCAL

Děkujeme za pozornost

FLAMEN Czech Republic, s.r.o.

Showroom a sklad: Nábřeží 122/6, Brandýs n. Labem

Sídlo: Zengrova 2009/12, Praha 6

www.flamen.cz

tel. 226 886 473

flamen@flamen.cz

