

ATRIA 80 LI

Technický list

Typ: Krbová kamna
Výrobce: ROCAL



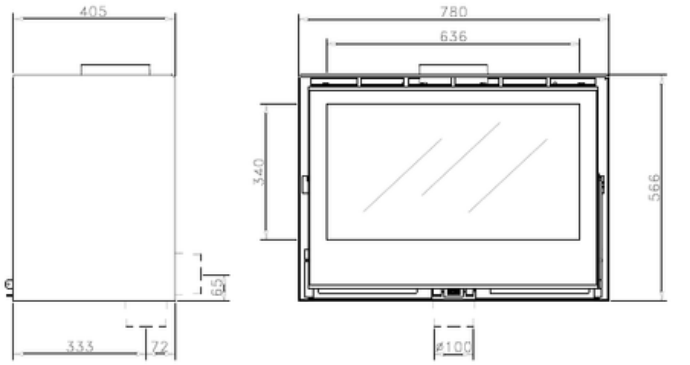

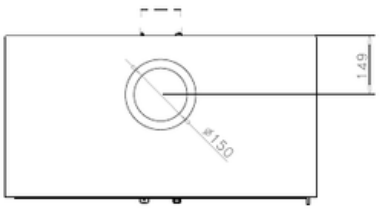

Parametr	Hodnota
Minimální – maximální tah komína	11–13 Pa
Spotřeba paliva	1,86 kg/h
Hmotnostní průtok spalin	4,7 g/s
Účinnost	86,8%
Jmenovitý výkon	6,9 kW
Regulovatelný výkon	6,2-10,5 kW
Emise CO ve spalinách (při 13 % O_2)	907 mg/Nm³
Emise NO_x ve spalinách (při 13 % O_2)	99 mg/Nm³
Emise OGC ve spalinách (při 13 % O_2)	47 mg/Nm³
Prach ve spalinách (při 13 % O_2)	29 mg/Nm³
Hmotnost	129,1 kg
Maximální dávka paliva	4 kg
Výška přikládacího otvoru	175 mm
Délka polen	500 mm
Minimální výška kouřovodu	4 000 mm
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr přívodu vzduchu	100 mm
Průměrná teplota spalin	203,7 °C
Palivo	Dřevo
Max. vlhkost dřeva	12 - 20%
Číslo certifikátu	0476-AoP-CPR-4014280

Odstup od hořlavých materiálů	Vzdálenost
Přední	1 100 mm
Zadní	250 mm
Boční	1 500 mm