


LARIS 80 LD

Technický list

Typ: Krbová vložka

Výrobce: ROCAL

Parametr	Hodnota
Minimální – maximální tah komína	11–13 Pa
Spotřeba paliva	1,86 kg/h
Hmotnostní průtok spalín	4,7 g/s
Účinnost	87%
Jmenovitý výkon	6,9 kW
Regulovatelný výkon	6,2–10,5 kW
Emise CO ve spalínách (při 13 % O ₂)	907 mg/Nm ³
Emise NO _x ve spalínách (při 13 % O ₂)	99 mg/Nm ³
Emise OGC ve spalínách (při 13 % O ₂)	47 mg/Nm ³
Prach ve spalínách (při 13 % O ₂)	14 mg/Nm ³
Hmotnost	91 kg
Maximální dávka paliva	3kg
Výška příkladacího otvoru	175 mm
Délka polen	500 mm
Minimální výška komína	4 000 mm
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr přívodu vzduchu	100 mm
Průměrná teplota spalín	203,7 °C
Palivo	Dřevo
Max. vlhkost dřeva	12 - 20%
Číslo certifikátu	0476-AoP-CPR-2014280

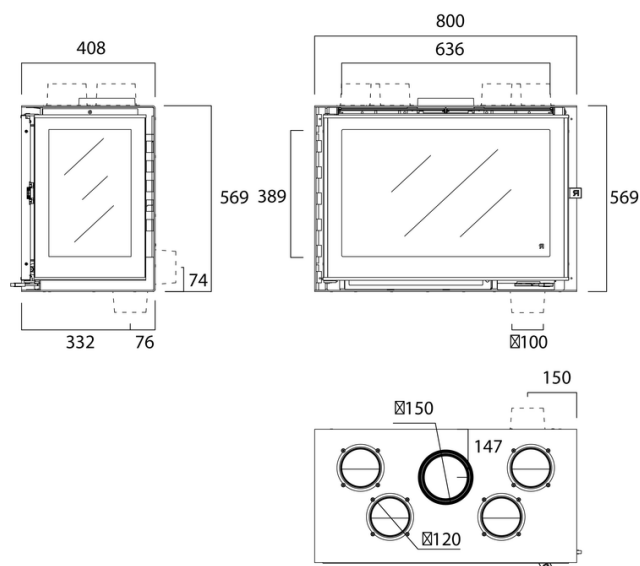

Odstup od hořlavých materiálů	Vzdálenost
Přední	1 100 mm
Zadní	250 mm
Boční levá	380 mm
Boční pravá	900 mm